



Lock-Mat® Open



- Caillebotis en PVC, à surface anti-dérapante et ajourée assurant un sol sûr, sec et confortable.

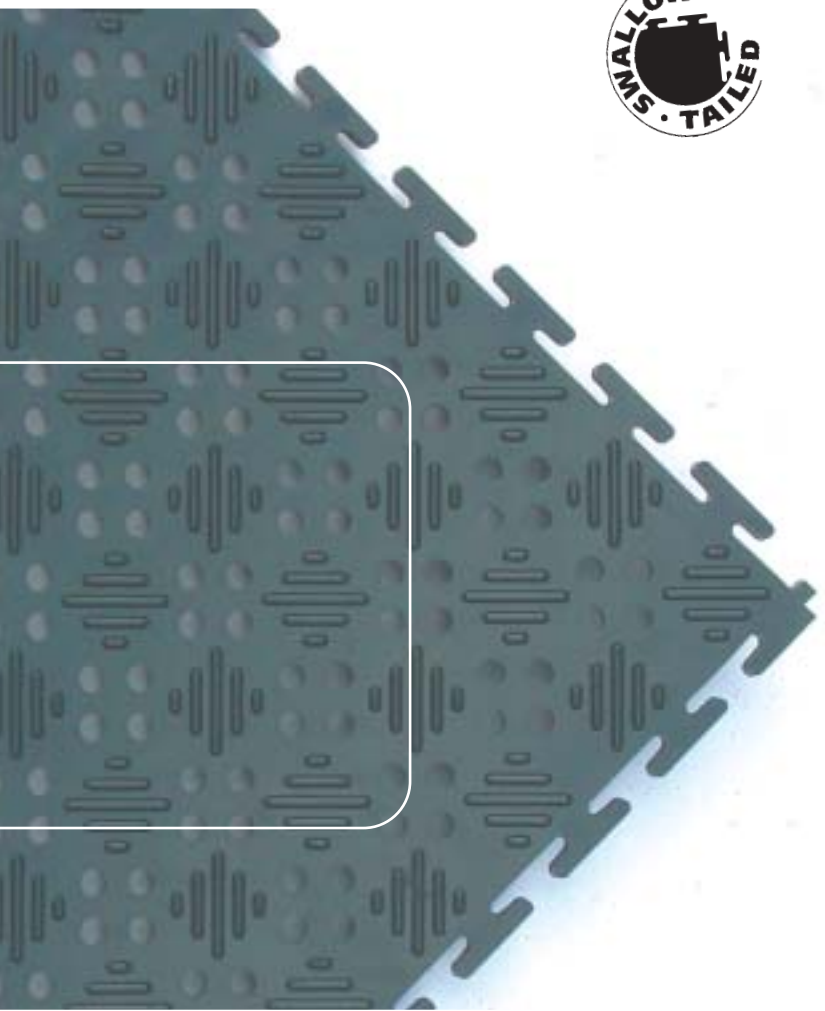

- La hauteur des pilotis sur l'envers de la dalle garantissent une évacuation sans obstacles des liquides répandus.



LOCK-MAT® est un système de sols industriels composé de dalles en PVC souples et emboîtables. Grâce à sa conception modulaire la surface de travail se laisse composer au choix et sur mesure.

LOCK-MAT® résiste à la plupart des acides organiques et anorganiques, aux huiles minérales ou aux émulsions, aux alcalins et aux détergents.



- La surface des dalles est munie de demi-sphères convexes et de hauteurs variables. Les demi-sphères hautes sont enfoncées par la pression du pied, les demi-sphères basses procurent une stabilité parfaite en cas de charge totale du pied.




- L'envers de la dalle présente des appuis de hauteurs variables procurant souplesse et stabilité.

LOCK-MAT® est fabriqué à base de matériaux durables très résistants à l'usure. Ces dalles se laissent aisément découper et elles peuvent donc être ajustées p.ex. autour d'une machine.

LOCK-MAT® est un sol de travail sûr, confortable et ergonomique. Il convient particulièrement à tout poste de travail en station debout.

Lock-Mat® Comfort

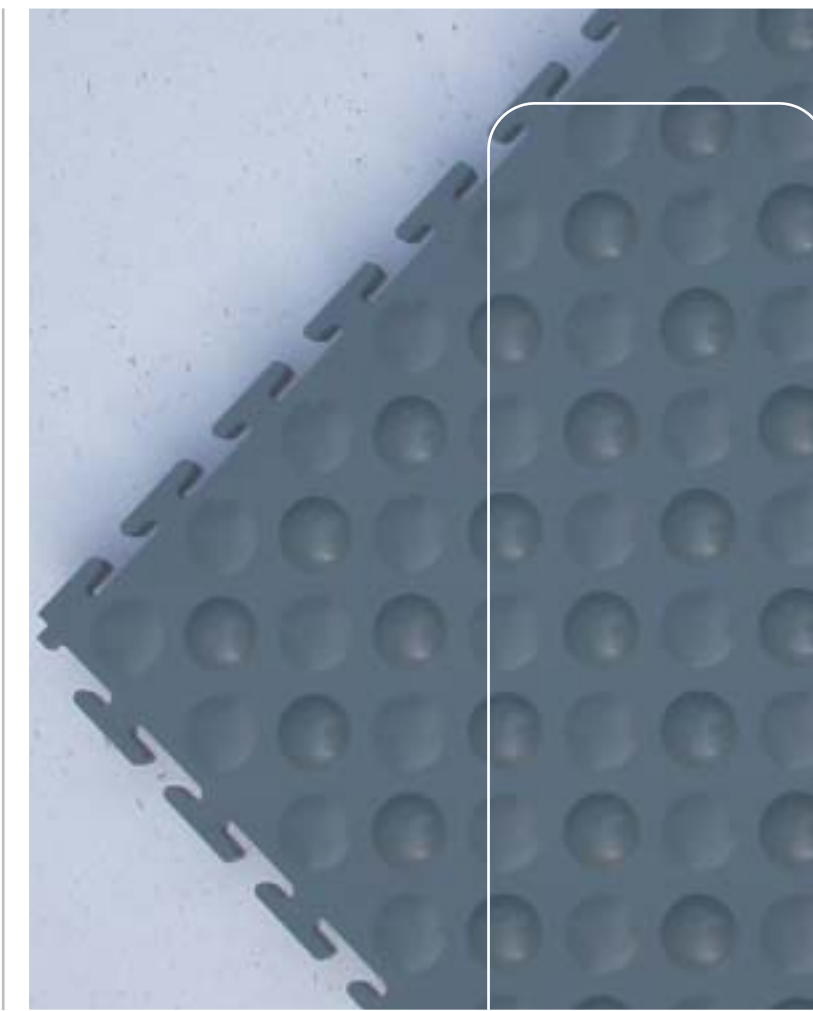

Avantages principaux du Lock-Mat®Open :

- Evacuation sans entrave de liquides.
- Installation et démontage simple et rapide en cas de nettoyage.
- Protège contre le bris par chute.
- Hygiénique et facile à entretenir.
- Sol sec et anti-dérapant.

Avantages principaux du Lock-Mat®Comfort :

- Système de 'suspension' breveté.
- Combinaison de confort et de stabilité.
- Stimule la circulation.
- Réduit la fatigue du dos et des jambes.
- Isole les surfaces froides.
- Protège contre le bris de matériaux par chute.

standard 92 Shore



20.100

ergo 76 Shore



21.100



21.200

type open

Drainage & ventilation



ergo

76 Shore



21.101



21.201

type comfort

Ergonomie & sécurité

description de produit








Dalles, emboîtables


	Lock-Mat® Open	Lock-Mat® Comfort
Production	Injection	
Matière première	100 % (vierge) PVC	
Dimension dalle	500 x 500 mm (dimension utile 490 x 490 mm)	
Epaisseur	14 mm	17 mm
Poids	ca. 8,5 kg/m ²	ca. 9 kg/m ²
Structure	Structure 'ouverte' avec orifices de drainage et d'aération.	La surface des dalles est munie de demi-sphères convexes et de hauteurs variables.

Spécifications techniques

	Standard	Color	Ergo
Combustibilité NBN 821-203 BS 476-part 7 DIN 4102 Teil 1		A2 Class 2 B1	
Résistance chimique DIN 51958	Résiste au NaOH 48° Be; HCL 25%; C ₂ H ₅ OH; H ₂ O ₂ 30%; NaCl; NH ₄ OH 10%; Na ₂ CO ₃ ; (C ₂ H ₅) ₂ O; Na ₂ CO ₃ in NaOH in 48% Be; H ₂ SO ₄ 25%; AC ₁₂ H ₂₂ (H ₃) ₂ - C ₆ H ₅ - CH ₂ NH ₃ + UCL - ; C ₃ H ₇ OH; Huile minérale; Ether reglycidique d'acide gras; EPO81; Essence (ARAL Super); C ₆ H ₅ CH ₃ et CH ₃ OH		
Dureté Shore A	92	92	76

Rampes d'accès

Standard	
Color	
Ergo	  

 500 x 140 mm



An **RPM** Company
E-mail: info@ecoplan.be
<http://www.lock-tile.com>



ERGONOMIQUEMENT VOTRE !



LOCK-MAT®, CAILLEBOTIS POUR LA SÉCURITÉ ET L'ERGONOMIE DANS L'INDUSTRIE !