




Johan Truyen 2003

standard
& color
INDUSTRIAL & COMMERCIAL

92
Shore A

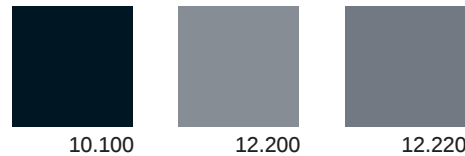

10.100

12.200

12.220



12.400




12.500

12.600

12.700

ergo
ERGONOMIC

76
Shore A



11.100

11.200



11.500

11.600

pastillée



10.101

12.201

12.221



12.401



12.501

12.601


12.701

NO GLUE
REPOSITIONABLE



100%
RECYCLABLE

grainée

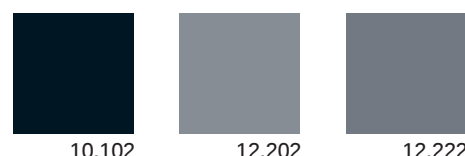

10.102

12.202

12.222



12.302

12.322

12.402



12.502

12.602

12.702

constat
ANTI-STATIC
CONDUCTIVE

78
Shore A



martelée

Avantages principaux:

- Installation aisée et rapide
- Aucune interruption d'activité.
- Prêt à l'usage
- Ni préparation ni encollage
- Extrême longévité et résistance à l'usure
- Excellente résistance aux agents chimiques
- Facile à nettoyer. Surface libre de poussière.
- Amortit la chute d'objets
- Propriétés anti-dérapantes améliorées
- Excellent confort de marche
- Signalétique flexible, par de zones de couleurs
- Economie de coûts

La force
de l'original.
La certitude
de l'expérience.

LOCK-TILE® est un système de sols polyvalents et durables pour des applications industrielles et commerciales. Il convient tant pour la construction neuve que pour la rénovation de sols existants.



Lock-Tile
Constat®

LOCK-TILE® est disponible aussi en variante de sécurité ESD :
LOCK-TILE CONSTAT®.

La matière synthétique utilisée ici contient des microfibres inox incorporées de façon homogène grâce à une technique innovatrice et brevetée.



- résistance superficielle permanente et conductibilité du matériau.
- les dalles se connectent simplement et facilement à une prise de terre.
- faciles à combiner à des dalles non-ESD du même système.

LOCK-TILE® est constitué de dalles souples, emboîtables d'une épaisseur de 7 mm environ. Ces dalles, fabriquées à partir de PVC 'vierge', sont disponibles en neuf couleurs standard et en trois structures de surface.

LOCK-TILE® se pose directement sur tout sol dur et plan. Les dalles s'emboîtent les unes dans les autres rapidement et simplement. Cette technique ne demande aucun préparation du sol à recouvrir.

LOCK-TILE® convient par excellence à tous lieux de passage ou à trafic intense, résiste aux charges mécaniques importantes; matériel de manutention, chariots élévateurs, transpalettes. Les dalles présentent une excellente résistance aux agents chimiques les plus courants, de très bonnes propriétés ignifuges, et procurent une surface de travail sûre et ergonomique.

LOCK-TILE® est une finition de sol idéale pour unités de production, entrepôts, magasins, laboratoires, bureaux, centres sportifs et de fitness, écoles, bâtiments publics, terminaux d'aéroports...

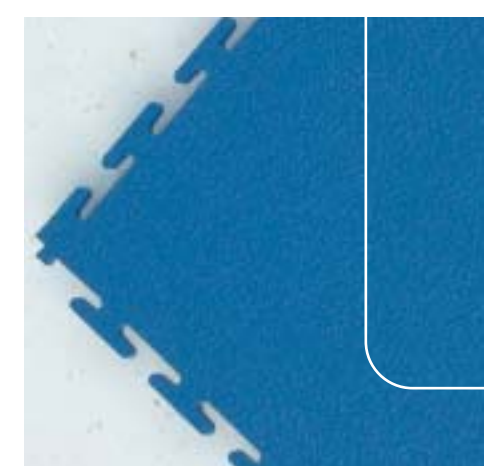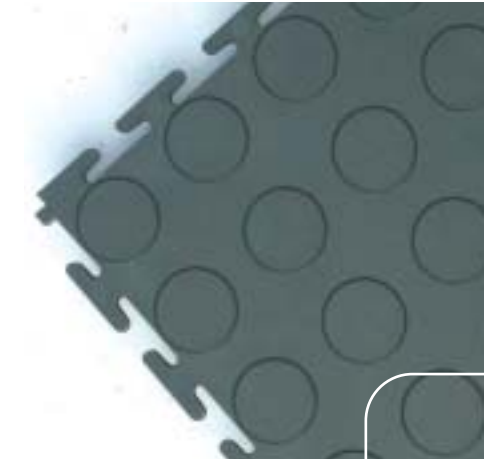

description
de produit



Dalles, emboîtables

	Pastillée	Grainée	Martelée	Heavy Duty
Production	Injection			
Matière première	100 % (vierge) PVC			
Dimension dalle	500 x 500 mm (dimension utile 490 x 490 mm)			
Epaisseur	7,3 mm	6,5 mm	6,7 mm	10,50 mm
Poids	env. 8 kg/ m²	env. 8 kg/ m²	env. 8 kg/ m²	env. 13 kg/ m²

Spécifications techniques

	Standard	Color	Ergo	Constat ®
Combustibilité NBN 821-203 BS 476-part 7 DIN 4102 Teil 1	A2 Class 2 B1			
Résistance électrique DIN EN 1815 DIN EN 1018	10 ¹¹ Ohm < Rs < 10 ¹⁴ Ohm 10 ¹¹ Ohm < Rg < 10 ¹⁴ Ohm		3 x 10 ⁴ Ohm < Rs < 3 x 10 ⁵ Ohm 3 x 10 ⁵ Ohm < Rg < 9 x 10 ⁵ Ohm Eg < 2000 V = anti-static	
Résistance chimique DIN 51958	Résiste au NaOH 48° Be; HCL 25%; C ₂ H ₅ OH; H ₂ O ₂ 30%; NaCl; NH ₄ OH 10%; Na ₂ CO ₃ ; (C ₂ H ₅) ₂ O; Na ₂ CO ₃ in NaOH in 48% Be; H ₂ SO ₄ 25%; AC ₁₂ H ₂₄ (H ₃) ₂ - C ₆ H ₅ - CH ₂ NH ₃ + UCL-; C ₃ H ₇ OH; Huile minérale; Ether reglycidy- lique d'acide gras ; EPO81; Essence (ARAL Super); C ₆ H ₅ CH ₃ et CH ₃ OH			



Rampes d'accès

Standard	
Color	
Ergo	



500 x 140 mm

Picto-tile®



Le système
de sol qui
assemble
vos idées.