




DÉCO-DALLES DÉCO-LATTES

Le sol décoratif plombant


DÉCO-DALLES

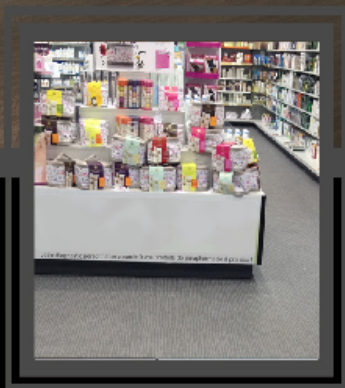


DDG 3201



DDG 3214

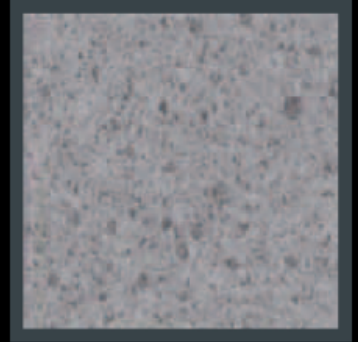


DDG 3212



DDG 3213




DDG 3130

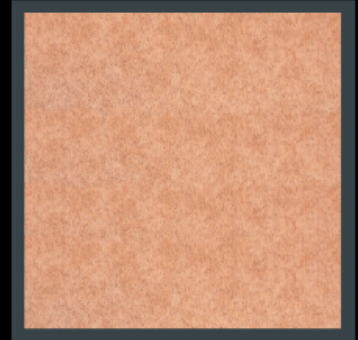

DDG 3258



DDG 3259



DDG 3254



DDG 6509



DDG 6510



DDG 6511



Envers anti-glisse breveté

Avantages : Revêtement de sol PVC en dalles et lattes plombantes

Système amovible et décoratif

Installation rapide en pose libre

Stabilité dimensionnelle

Durée de vie importante

Couche d'usure de 7 microns

Amortissement à la chute d'objet lourd

DÉCO-LATTES




DLG 3314




DLG 4753



DLG 9308

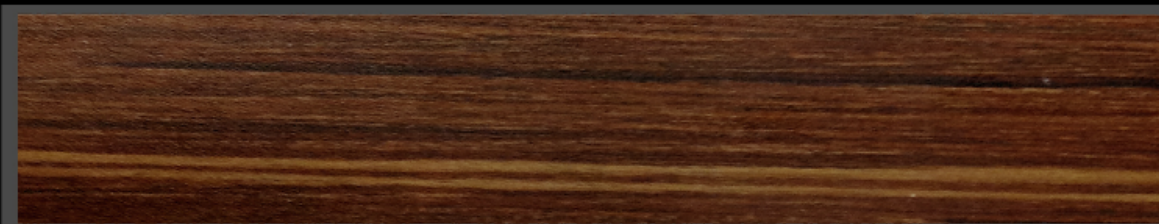

DLG 6026

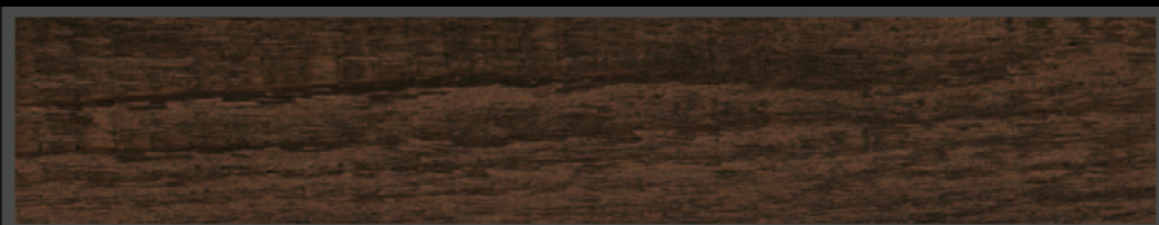


DLG 8709



DLG 26505

Avantages :

- Revêtement de sol PVC en dalles et lattes plombantes
- Système amovible et décoratif
- Installation rapide en pose libre
- Stabilité dimensionnelle
- Durée de vie importante
- Couche d'usure de 7 microns
- Amortissement à la chute d'objet lourd

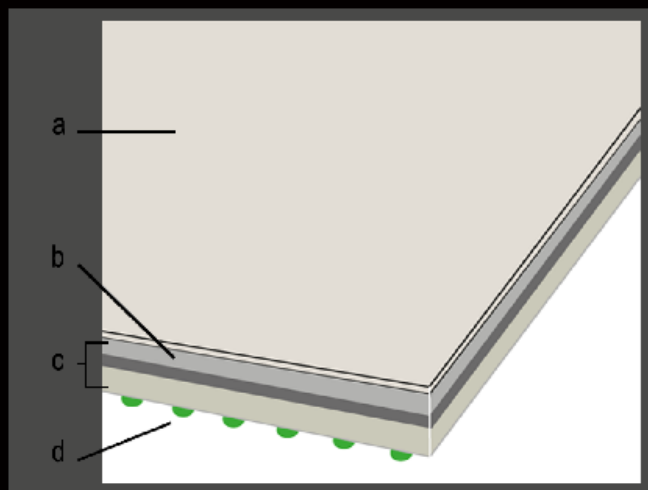

- a. Couche d'usure 0,7 mm en PVC transparent et traitement PU
- b. Film d'impression 0,1 mm
- c. Couche de PVC compact de 4,2 mm renforcée par fibre de verre
- d. Anti-glissant

Caractéristiques Techniques :

Description:

Epaisseur totale:

Couche d'usure:

Poids:

Dimensions:

Groupe d'abrasion:

Poinçonnement rémanent:

Résistance au feu:

Résistance à la lumière:

Ecarts d'équerrage:

Glissance humidité:

Résistance électrique transversale:

Résistance aux produits chimiques:

Résistance à la chaise à roulettes:

Chauffage au sol:

Efficacité acoustique:

Conditionnement:

Revêtement de sol PVC en dalles et lattes plombantes, amovibles et décoratives pour trafic élevé EN 649

5mm EN 428

0,7mm EN 429

8kg/m² EN 430

Lattes: 1000 x 200mm EN 427

Dalles: 500 x 500mm EN 427

EN 660-1:T

< 0,07mm EN 433

Bfl-S1 EN 1350-1

>6 EN20105-B02

<0,35mm

R9 EN 13893

<10¹⁰ Ω EN 1081

Bonne EN 423

Conforme EN 425

Adapté

12 dB (ISO 140-8)

Carton de 10 Lattes soit 2,0m²

Carton de 10 Dalles soit 2,5m²


DÉCO-SOL